


## ❖ Описание деталей

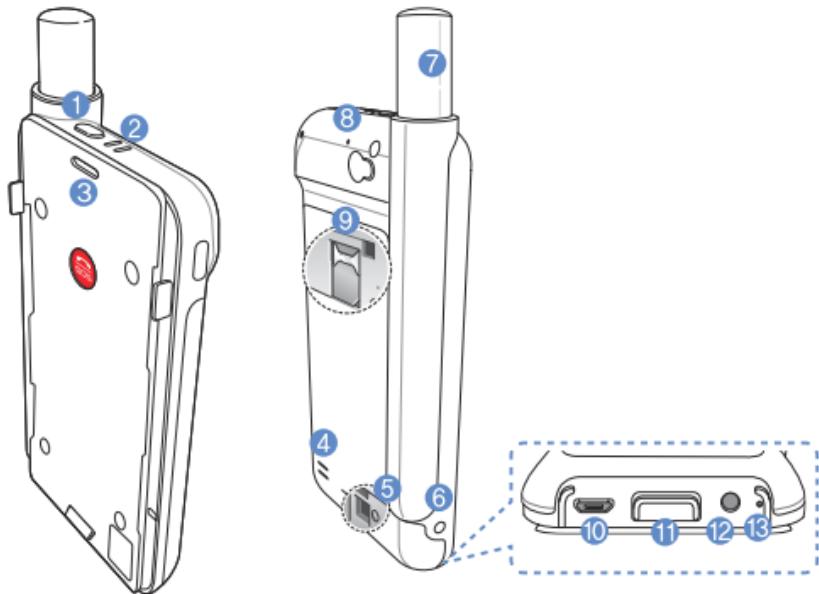


№	Описание деталей
1	Кнопка включения или выключения питания
2	Световой индикатор состояния
3	Гарнитура
4	Внешний динамик
5	Кнопка Wi-Fi
6	Гнездо для подключения зарядного устройства
7	Антенна
8	Микрофон для громкой связи
9	Держатель SIM-карты
10	Разъем Micro USB
11	Заглушка гнезда
12	Разъем для наушников
13	Микрофон

## ◆ Подготовка

Спутниковая связь через устройство Thuraya требует прямой видимости на спутник. Чтобы обеспечить лучшее качество соединения SatSleeve со спутником, соблюдайте следующие условия.

- Высотные здания, деревья и горы могут препятствовать прямой связи со спутником.
- Убедитесь, что перед использованием спутникового устройства получены данные о местоположении GPS. При использовании устройства на новом месте получение данных может занять несколько минут.
- При использовании спутникового устройства всегда выдвигайте антенну до конца.




## ◆ Начало работы

### Установка приложения

Чтобы использовать спутниковое устройство Thuraya на смартфоне, необходимо скачать бесплатное приложение Thuraya SatSleeve Hotspot. Найдите приложение в интернет-магазине App Store или Google Play и установите его.


### Установка SIM-карты в SatSleeve

Для подключения к спутниковой сети Thuraya необходима SIM-карта. Перед установкой батареи и включением спутникового устройства убедитесь в том, что SIM-карта установлена.

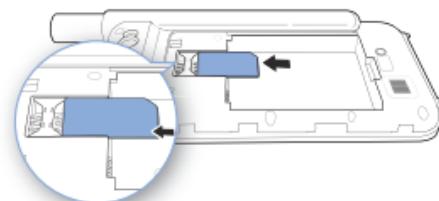


## Установка батареи

Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее (1) и сдвинув вниз (2).

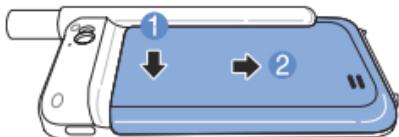

Вставьте батарею, начиная с верхнего конца.  
После установки батареи закройте крышку  
батарейного отсека.

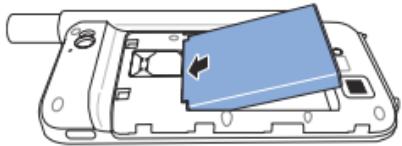


### ВНИМАНИЕ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТАНДАРТНОЙ  
БАТАРЕИ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ ДОЛЖНЫ  
УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ.

## Включение спутникового устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. После этого загорятся синие светодиоды и появится звуковой сигнал. Это будет означать, что устройство готово к сопряжению со смартфоном.

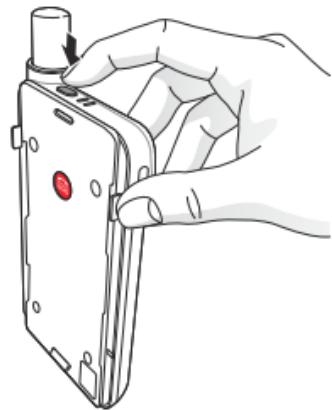


Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на устройстве в течение 2 секунд, пока не загорят красные светодиоды и не прозвучит звуковой сигнал.

## ❖ Использование устройства

Чтобы включить режим спутниковой связи на смартфоне, необходимо подключить его к спутниковому устройству через сеть Wi-Fi:

- ① На своем смартфоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi > Вкл.**
- ② Выберите SAT0000000 из списка доступных сетей (пароль по умолчанию: 12345678)
- ③ Откройте приложение SatSleeve Hotspot.

## ❖ Обзор главного экрана

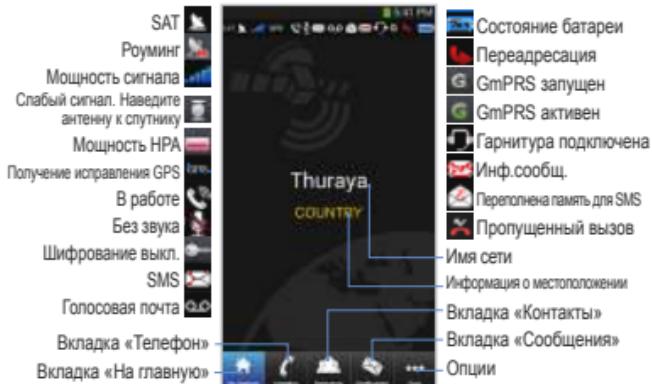


## ❖ Звонки в режиме спутниковой связи

Чтобы сделать звонок в режиме спутниковой связи, можно ввести номер телефона, перейдя на вкладку «Телефон», или выбрать нужный номер из списка контактов смартфона.

## ❖ Вызов SOS без использования смартфона

Спутниковое устройство позволяет Вам звонить и принимать звонки даже при отсутствии смартфона. Кнопка SOS расположена между основным блоком и стыковочным адаптером.

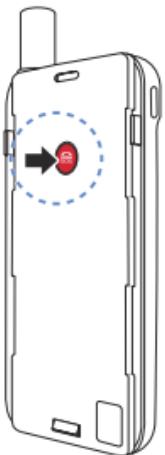

### Как задать SOS-номер

- ① Откройте вкладку **больше**, расположенную в нижней части экрана.
- ② Нажмите **Вызов > SOS-номер**.
- ③ Введите номер телефона, который будет использоваться для экстренного вызова.
- ④ Нажмите **Готово**.



### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Если номер экстренного вызова не сохранен, кнопка SOS направит вызов в службу экстренной помощи (доступна не во всех странах) при условии, что установлена SIM-карта.

## ◆ Отправка сообщений

- ① Нажмите вкладку **Сообщения**.
- ② Введите номер телефона получателя или выберите нужный номер из списка контактов.
- ③ Введите сообщение.
- ④ Нажмите **Отправить**.



## ◆ Управление контактами

Приложение Thuraya SatSleeve Hotspot имеет доступ ко всем контактам смартфона. Любой контакт, созданный в приложении устройства, будет автоматически сохранен в памяти телефона.

### Создание контакта

- ① Нажмите **Контакты** в нижней части экрана.
- ② Нажмите **+**.
- ③ Введите необходимые данные и нажмите **Готово**.



## ❖ Использование соединения для передачи данных через спутник на смартфон

Вы можете использовать приложения электронной почты, мгновенных сообщений, социальных сетей и смартфона через спутниковое соединение, переключив SatSleeve Hotspot в режим «Данные спутника».

- ① Нажмите **Спутниковые данные**.
- ② Нажмите **Данные спутника**.
- ③ Нажмите Спутниковые данные.
- ④ Если поле MAC-адреса пусто, перейдите к полю и введите «Мой MAC-адрес». Кроме того, если Вы хотите использовать передачу данных в спутниковом режиме на другом устройстве, Вы можете выбрать радиокнопку «Другое устройство» и вручную заполнить MAC -адрес этого устройства.
- ⑤ Теперь Ваш телефон готов к передаче данных в спутниковом режиме.



## ❖ Настройки

### Инструменты

Вы можете активировать соединение для передачи данных через спутник и изменить SSID, пароль и способ защиты сети Wi-Fi. Функция GPS позволяет просматривать текущие координаты и отправлять их по SMS.

### Настройки телефона

Настройки параметров звука для вызовов, сообщений и оповещений.

### Настройки сети


Выбор параметры и приоритеты сети.

### Дополнительно

Пользователь может активировать и изменять PIN-коды, код блокировки, а также назначить закрытую группу пользователей. Вы можете просмотреть информацию об устройстве, например номер IMEI, версию приложения и версию прошивки. Сброс настроек вернет устройство к первоначальному состоянию.

## ❖ Зарядка батареи

Плотно подсоедините зарядное устройство к гнезду в нижней левой части спутникового устройства.

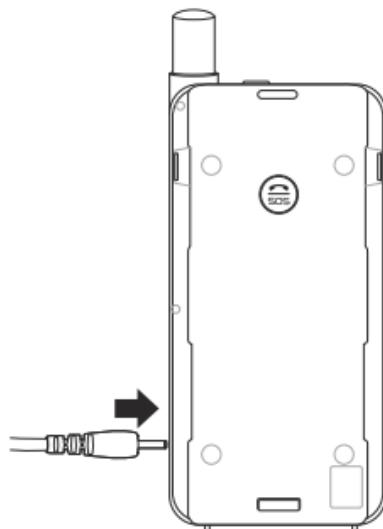

## ❖ Дополнительно: Подключение к ПК или ноутбуку

Вы можете подключить свой ПК или ноутбук к устройству с помощью кабеля USB и использовать его для работы в Интернете или использования электронной почты.

### Установка драйвера USB

- ① Загрузите драйвер USB с веб-сайта Thuraya ([www.thuraya.com/support](http://www.thuraya.com/support)).
- ② Установите драйвер на ПК или ноутбук.
- ③ Включите спутниковое устройство и подсоедините его к ПК или ноутбуку с помощью кабеля USB.

### Установка модема на ПК или ноутбук

- ① Выберите **Запуск > Настройки > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств.**
- ② Определите последовательный порт USB, используемый SatSleeve (например, COM40).
- ③ Выберите **Запуск > Настройки > Панель управления > Телефон и модем.**

- ④ Перейдите на вкладку «Модемы» и нажмите **Добавить**.
- ⑤ Установите флажок в пункте «**Не определять тип модема (выбор из списка)**» и нажмите **Далее**.
- ⑥ Выберите строку **Стандартный modem 56000 бит/с** и нажмите **Далее**.
- ⑦ Выберите последовательный USB порт, определенный в шаге, 2 и нажмите **Далее**.
- ⑧ После окончания установки модема нажмите **Далее**.

### Установка телефонного соединения

- ① Выберите **Запуск > Настройки > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом**.
- ② Выберите и нажмите **Настройка нового подключения или сети**.
- ③ Выберите **Настройка телефонного подключения** и нажмите **Далее**.
- ④ Введите \*99# в поле «Набираемый номер». Вводить имя пользователя и пароль не нужно.
- ⑤ Введите название соединения и нажмите **Подключить**.
- ⑥ Теперь можно выходить в Интернет с помощью созданного телефонного подключения.

## ❖ Устранение неисправностей

Проблема	Решение	Проблема	Решение
Невозможно совершать или принимать вызовы.	Полностью выдвиньте антенну и убедитесь, что для выполнения данных действий поступает достаточный сетевой сигнал. См. страницу 2.	Разговор в режиме спутниковой связи обрывается при поступлении входящего звонка из сетей GSM или 3G.	Приложение спроектировано таким образом, что приоритет отдается звонкам по сетям GSM и 3G. Таким образом, когда на телефон поступает звонок из этих сетей при активном разговоре через спутник, спутниковое соединение может быть сброшено.
Не слышно мелодий и сигналов.	Активно ли приложение SatSleeve Hotspot? В противном случае для входящих звонков и сообщений будет установлен вибrosигнал.	Не удается установить соединение со смартфоном.	Проверьте, совпадают ли пароли соединения приложения SatSleeve Hotspot и телефона.
Батарея не заряжается.	Убедитесь, что зарядное устройство плотно подсоединенено.		
Отображается параметр «Только для экстренных вызовов».	Убедитесь, что SIM-карта не повреждена и не имеет загрязнений. SIM-карта должна быть активной. Если Вы используете SIM-карту другого оператора связи, услуга роуминга должна быть активна.		
Нет сети	Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья и горы.		